



**AKNA
CENTRUM**


 **AKNACENTRUM**

AKENDE KATALOOG

WWW.AKNACENTRUM.EE

AKNA CENTRUM

WWW.AKNACENTRUM.EE

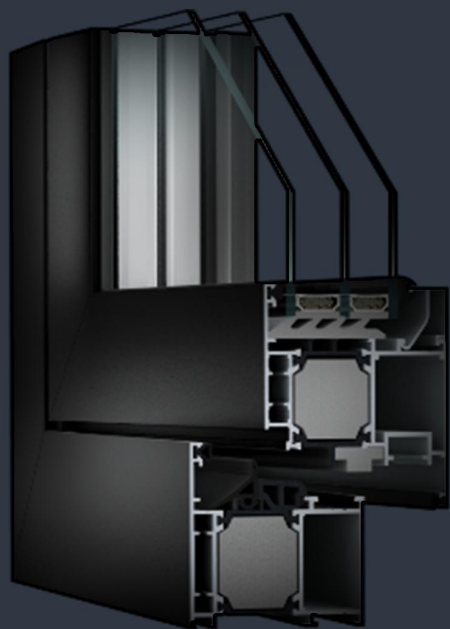


ALUMINIUM

PONZIO PE 68 HI kolmekambiline 68mm profiil sobib suurepäraselt rõdu akendele ja ustele. Laiem soojustusriba (32mm) tagab kõrge soojusisolatsiooni. Sellel aknal on väga tugev ja jäik profiil, mis võimaldab teha suurte mõõtmetega aknaid. HI versioon on kinnise põhjakambriga ja täiendava isolatsiooniga - Uw väärtus alates 1.4 w / m²K

AKNA CENTRUM

WWW.AKNACENTRUM.EE

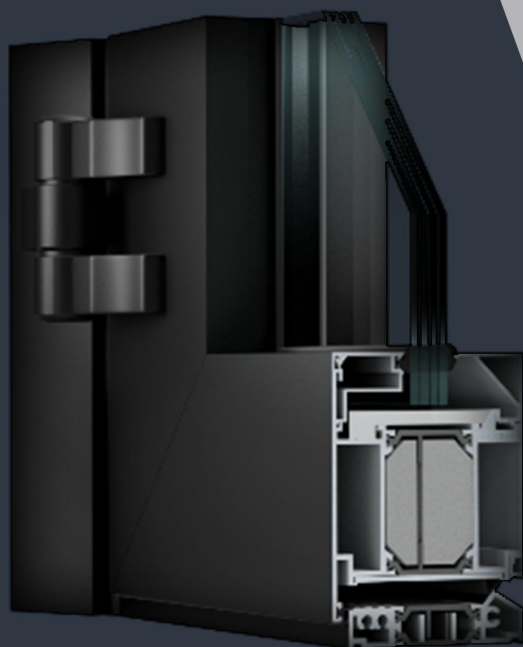


TULEKINDEL

PONZIO PE 78 EI aken/uks on tulekindel. Seda kolmekambrilist akent saab kasutada tuletõkkena nii sees kui väljas.

Võimalus tellida kaheosaliselt, nii sisse kui välja avanev.
Valikus erinevad lävepakud, Süsteem kasutab 35mm laiuseid soojustihendeid ja profili laius on 78mm

AKNA CENTRUM

WWW.AKNACENTRUM.EE

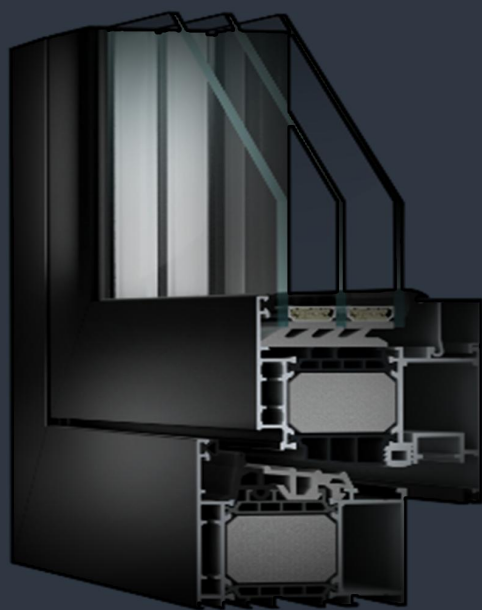

ALUMINIUM

PONZIO PE 78N+PE 78 N HI kolmekambriline süsteem, mis on mõeldud kõrge soojusisolatsiooniga akendele. Konstruktsiooni sügavus on raami puhul 78mm ja korpuse puhul 86mm. HI versioon sisaldab aerogeeli, mis võimaldas alandada U_w väärtust 1.1lt isegi 0.9 W/m²K -ni. Avastage Ponzio süsteemide eeliseid: Kaasaegne kaheosaline EDPM- tihend parandab soojusisolatsiooni. Nurki saab ühendada mitmel erineval viisil (standardina pakume külmtöödeldud nurki). Painutatavad profiilid (võimalus etteantud raadiusega kaare tegemiseks sõltub profiili tüübist)

AKNA CENTRUM

WWW.AKNACENTRUM.EE



ALUMINIUM

PONZIO PE 50 Siseruumides paigaldamiseks mõeldud profiil sobib suurepäraselt eesruumide, bokside, vitriinide ja seinte jaoks. Võimalik nii lükand- kui pendeluste või akende jaoks. Profili laius- raamide puhul on 52 mm, pendel avaneva puhul 60 mm. Avastage Ponzio süsteemide eeliseid:

Kaasaegne kaheosaline EDPM- tihend parandab soojusisolatsiooni. Nurki saab ühendada mitmel erineval viisil Selle profili puhul võimalus tellida ka kaarjaid aknaid

CLASICTHERM

Clasicthermi profilid on keskkonnasõbralikud plastmaterjalid, mis on valmistatud tsingi ja kaltsiumi stabilisaatoritest ning ei sisalda pliidi. Selle profili raami ääred on ümardatud.

Kuuekambriline profiilisüsteem ja kolmekordsed klaaspaketid tagavad vaikuse ja rahu kodus siseruumides. Lai valik viimistluskilesid ja kõik saadaolevad RAL-värvid

U_w

0,94 W/m²K

Raam

70mm

MINIMAALNE TARNE
18 PÄEVA

WWW.AKNACENTRUM.EE



PK76 INNOVO+

PK76 Innovo+ aken pakub teile kvaliteeti ja turvalisust tänu oma kolmekordsele klaasile ning ülesehitusele. Selle aknaga on tagatud aastateks kvaliteet ja täielik mugavus. Valikus on värvide rikkalik palett. Puhastamine on lihtne tänu kõrge kvaliteedilisele materjalile, mis on vastupidav muutuvatele ilmastikuoludele.


U_w

0,73 W/m²K

Raam

76mm

MINIMAALNE TARNE
30 PÄEVA

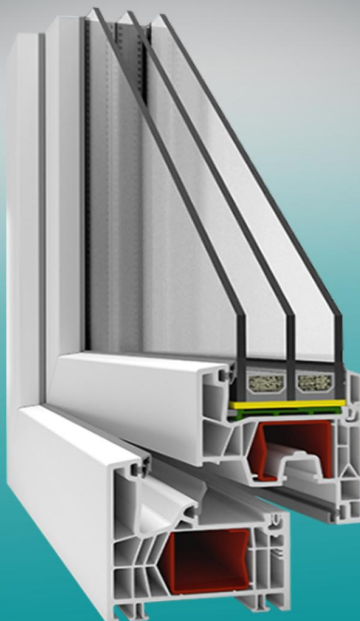

WWW.AKNACENTRUM.EE



KÖMMERLING 88

Uue põlvkonna passiivaken, mis on ilusa disainiga ning ületab standardite nõudeid. Sellel aknal on 88mm laiusega raam, millel on seitsmekambiline süsteem koos keskmise tihendi ja isoleerkiiluga. Kömmerling 88 pakub laia valikut värve, suurt kasutusmugavust, lihtsat hooldust ja ennekõike pikka akna eluiga.

U_w

0,71 W/m²K

Raam

88mm

MINIMAALNE TARNE
30 PÄEVA



WWW.AKNACENTRUM.EE



PERFECTHERM

Perfectherm on kaasaegsete akende sari, mis on valmistatud kõrgeimate standardite järgi. Kuuekambrilised profiilid 80mm paigaldussügavusega ja 48mm kolmekordsed klaaspaketid koos soojusisolatsiooniga klaasvahedega tagavad U-väärtuse 0.78 W/m²K.

Tegemist on A-klassi aknaprofiliga, mis on kõrgelt tunnustatud MACO ja on 5. kõrgeimas korrosioonikindluse klassis.

U_w

0,78 W/m²K

Raam

80mm

MINIMAALNE TARNE
18 PÄEVA

WWW.AKNACENTRUM.EE



V82 POWERTHERM+

Erakordne Powertherm+ passiivaken vastab kõikidele A-klassi nõuetele. See aken sobib suurepäraselt näiteks korterelamutele ja passiivmajadele. V82 Powertherm+ pakub erakordselt madalat soojusülekannetegurit olles samal ajal kompaktnen. Nüüd saate hõlpsalt vaikust nautida ning piirata soojuskadu kuni 30%. Saadaval ka alumiiniumkattega!


U_w

0,74 W/m²K

Raam

82mm

MINIMAALNE TARNE
30 PÄEVA

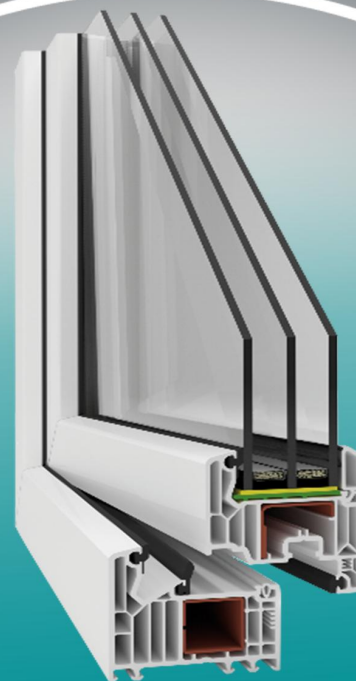

DUO REGULAR

on alumiiniumkattega puitaken. Ilma ümarate või teravate servadeta Duo sari koosneb erakordsetest akendest, mis on ideaalse vormi ja suurepärase vastupidavuse poolest. Sisekülg on puidust, väliskülg alumiiniumkattega. Alumiiniumkatte kombinatsioon muudab nende akende eluiga mitte aastateks, vaid aastakümneteks.

Kombineerige 92mm profil ja kahekambiline klaaspakett, et muuta see aken passiivseks.

Uw

0,80 W/m²K

Raam

68-92mm

MINIMAALNE TARNE
1.5kuud



DUO MODERN

on alumiiniumkattega puitaken. Millel on ajatu, universaalne kuju, mis sobib ideaalselt igale fassaadile.

Valikus on 68, 78 või 92 mm paksune profiil. Alumiiniumkatte kombinatsioon muudab nende akende eluiga mitte aastateks, vaid aastakümneteks. Skandinaavia stiilis minimalistlikele fasaadidele.

Uw

0,80 W/m²K

Raam

68-92mm

MINIMAALNE TARNE
1.5kuud



ECOLINE[×]

Ecoline aken on puitmaterjalist ja valikus on mänd, tamm või ebatavalise struktuuriga meranti. Valige enda lemmik puiduliik ja sobivad lisad (valikus erinevad lingid jne). Standardsele 68mm profilile saab valida ka laiema kahekambrilise klaaspaketi. Linkide värvi valikus on oliiv, vana kuld, tumepruun või valge. Tutvuge valikuga meie kodulehel.

U_w

1.3 W/m²K

Raam

68mm

MINIMAALNE TARNE
30 PÄEVA



ECOTHERM

Passiiv puitaken Ecotherm on energiatõhusamate akende esikümnes. Kahekambriline klaaspakett ja 92mm laiusega aknaprofiil kasutab looduslikku passiivset energiat, säästes soojust väljaminekut. See tagab keskkonna sõbralikkuse ning vähendab kütte arveid. Kujundage oma individuaalne interjäär valides sobiv värvitoon või naturaalne värvitu, rõhutades loodusliku puidu ilule.

U_w

0.77 W/m²K

Raam

92mm

MINIMAALNE TARNE
30 PÄEVA



THERMOLINE

Thermoline puitaken on laiema raamiga 78mm profil. Valikus on mänd, tamm või meranti puit erinevates toonides. Thermoline raam on soojapidavam ning kaitseb paremini ka välise müra eest. Madalam soojusülekanne tagab täiendava soojuse kokkuhoiu. Soovi korral saate selle veelgi paremaks muuta, lisades sooja vaheriba ja laiema klaaspaketi. Tavaline käepide on selle akna standardpakettis.


U_w

0.98 W/m²K

Raam

78mm

MINIMAALNE TARNE
30 PÄEVA

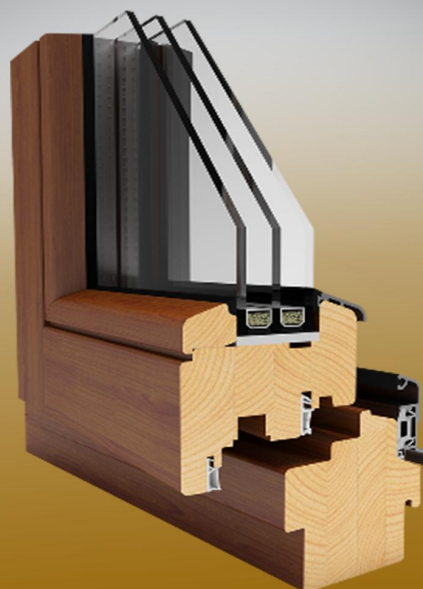

VERANDA SKB

Tegemist on tõmbe- ja libisemissüsteemiga mis sobib ideaalselt terrassile või verandale.

Iga ümbris võrdub standardversioonis isegi 1.7 meetri laiuse perspektiiviga.

Kuidas SKB töötab? Tõstate käepideme üles, tõmbate korpuse enda juurde ja libistate selle seejärel mugavalt küljele. Ise valite värvi ning avanemise suuna.

Uw
kõikuv suuruselt

Raam
70mm

MINIMAALNE TARNE
30 PÄEVA




SL1600TT

- Täiustatud libisemissüsteem, mis võimaldab teha suure mõõtmetega konstruktsioone.
- Profiilkonstruktsioon võimaldab kombineerida kuni 6 korpust, millest igaüks on raske kuni 400kg. Ruumikas konstruktsioon tagab korpuse maksimaalse laiuse 3.3m ja kõrguse 3.4m
- Kaasaegne kaheosaline EDPM- tihend parandab soojusisolatsiooni.

Uw
kõikuv suuruselt

Raam
160mm

MINIMAALNE TARNE
1.5 kuud

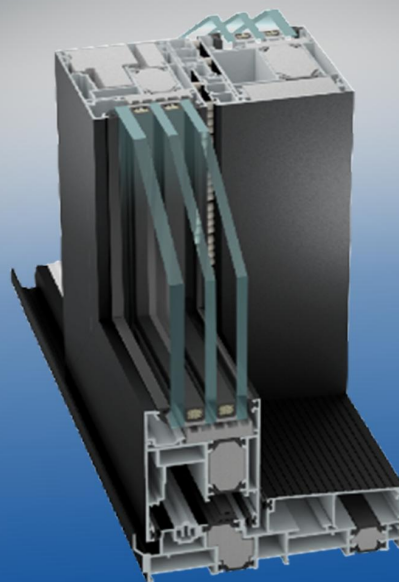

HS 82

HS 82 on rohkem kui alternatiiv rõdule, see on esmaklassiline libisemissüsteem, mida on veelgi lihtsam avada. Vastab kõikidele disaininõuetele ja võimalustele mida sisustus võimaldab. Ühe korpuse laius võimaldab kuni 3 meetri suurust vaadet. Saadaval ka elektriline akna avamise süsteem!

U_w
0.82 W/m²K

Raam
82mm

MINIMAALNE TARNE
30 PÄEVA



HS SLIDE

Esmaklassiline lükandaken, mis aitab luua ruumi ainulaadse ja kaasaegse kujunduse. Suur klaaspind võimaldab teil nautida suurt vaadet, mis on ümbritsetud traditsioonilise või eksootilise puidust raamiga. Ühe korpuse laius võib ulatuda isegi 3.3 meetrini! Saadaval ka elektriline akna avamise süsteem!

U_w
0.8 W/m²K

Raam
68-92mm

MINIMAALNE TARNE
30 PÄEVA



LINGID

SAADAVAL KÕIKIDES VÄRVITOONIDES



VÕTMEGA



NUPUGA



MODERNNE



FRENCH



SECUSTIK



TOKYO



AKNA CENTRUM

Tutvu kindlasti ka meie uste valikuga

www.aknacentrum.ee

Akendel saab kasutada kõiki olemasolevaid
värve. Oleme igasugusteks väljakutseteks.

Saada oma päring info@aknacentrum.ee

Jälgi meie facebooki lehte.

korraldame erinevaid loose ja postitame
kasulikku informatsiooni